

TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180° DO 280° C

500 W úhlová



SPECIÁLNI

Ø 16 - 40 mm

SOLO		HOBBY	
obj. číslo		obj. číslo	
P-1b	01115	černé nástavce	00909
		modré nástavce	02365

- SOLO** svářečka • kartonová krabice • imbus klíč 4mm
- HOBBY** Ø 20-40 svářečka • čelistové nástavce Ø 20, 25, 32, 40 mm • plechový kufr HOBBY • nůžky Standard Plast • stolní svěrka • imbus klíč 4 mm

Obsah kompletu

650 W trnová



JEDNODUCHÁ

Ø 16 - 63 mm

SOLO		MINI		HOBBY	
obj. číslo		obj. číslo		obj. číslo	
P-1a	01902	černé nástavce	03421	01924	
		modré nástavce	04481	02362	

- SOLO** svářečka • kartonová krabice • imbus klíč 4mm
- MINI** Ø 20-32 svářečka • čelistové nástavce Ø 20, 25, 32 mm • plechový kufr MINI • stolní svěrka • imbus klíč 4 mm
- HOBBY** Ø 16-32 svářečka • čelistové nástavce Ø 16, 20, 25, 32 mm • plechový kufr HOBBY • nůžky Standard Plast • stolní svěrka • imbus klíč 4 mm

Obsah kompletu

850 W nožová



VÝKONNÁ

Ø 16 - 75 mm

SOLO		MINI		HOBBY	
obj. číslo		obj. číslo		obj. číslo	
P-1a	02195	černé nástavce	03422	02196	
		modré nástavce	04482	02364	

- SOLO** svářečka • kartonová krabice • stabilizační stojánek • imbus klíč 6 mm
- MINI** Ø 20-32 svářečka • čelistové nástavce Ø 20, 25, 32 mm • plechový kufr MINI • stabilizační stojánek • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm
- HOBBY** Ø 16-32 svářečka • čelistové nástavce Ø 16, 20, 25, 32 mm • plechový kufr HOBBY • nůžky Standard Plast • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm

Obsah kompletu

DT - meter

Digitální teploměr

Digitální teploměr DT meter

DT meter s kontaktní sondou

obj. číslo

02000

teploměr • kontaktní sonda •
přívodní kabel

Obsah kompletu

- ▶ nepostradatelný pro kontrolu teploty natavovacích ploch svářeček a nástavců
- ▶ integrální kufřík je spolehlivou ochranou pro kontaktní sondu a kabel nabíječky
- ▶ bateriový provoz s možností dobíjení pomocí vestavěné nabíječky
- ▶ rozsah měřených teplot 0 - 400°

**VESTAVĚNÝ
AKUMULÁTOR**

0 - 400°C



MP 110 a MP 75

Montážní přípravky

MP 110 Mobilní svařovací přípravek do \varnothing 110mm



DO DÍLNÝ

DO DÍLNÝ



MP - 110 SD
speciální
díleňský

MP - 110 UD
univerzální
díleňský


DO TERÉNU



MP - 110 UM
univerzální
mobilní

MP - 110 SM
speciální
mobilní


SOUČÁSTÍ KOMPLETU



mobilní přípravek
pro použití
v terénu
a na stavbách



speciální upínač
s vložkami
pro konkrétní
typ tvarovek



díleňský přípravek
k montáži
na pracovním
stole



univerzální upínač
pro všechny
typy tvarovek

provedení	dimenze (mm)	hmotnost	svářečka	napájení	obj. číslo
MP - 110 SM	40, 50, 63, 75, 90, 110	43,7 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03970
MP - 110 UM	40, 50, 63, 75, 90, 110	47,9 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03969
MP- 110 UM EKO	63, 75, 90, 110	47 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	36584
MP - 110 UD	40, 50, 63, 75, 90, 110	58 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	01652
MP - 110 SD	40, 50, 63, 75, 90, 110	53,8 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03968
MP - 110 UD EKO	63, 75, 90, 110	57,1 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03967


provedení eko se liší pouze nástavci

MP 110

upínací saně (včetně zvoleného upínače) • svářečka POLYS P-4a 1250 W • párové nástavce s DT povlakem • vložky dle zvoleného provedení • stojan na svářečku • středící trn • upínací vložky • kovový kufr na příslušenství • imbus klíče 5, 6, 8 mm

Obsah kompletu

MP 75 Mobilní svařovací přípravek do \varnothing 75 mm

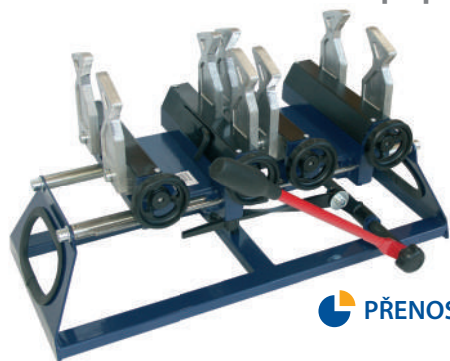

PŘENOSNÝ

- ▶ z přípravku je možno odejmout libovolnou upínací čelist v případě práce s tvarově složitými trubkami
- ▶ pro svařování je možno použít libovolnou ruční svářečku

- ▶ přípravek je určen pro svařování dimenzí 40 - 75 mm
- ▶ jednoduché ovládání s možností aretace pozice při svařování

PŘÍSTROJ	DIMENZE (MM)	HMOTNOST	OBJ. ČÍSLO
MP 75	40, 50, 63, 75 mm	22 kg	01413

MP 75

upínací přípravek
Obsah kompletu

DYTRON s.r.o.

Toužimská 943/24a • 197 00 PRAHA 9 - Kbely

Fax: +420 266 190 038
GSM: +420 603 108 233
e-mail: sales@dytron.eu

Ústředna: +420 266 190 011
Prodejna: +420 266 190 031
Servis: +420 266 190 030

Prodejna, servis - otevírací doba:
Po-Čt 7:00-11:15 12:00-16:30
Pá 7:00-11:15 12:00-15:30

www.dytron.eu

Informujte se o dalších výrobcích z našeho programu:

- ▶ hydraulické stroje STH pro čelní svařování až do průměru 900 mm
- ▶ mechanická zařízení ST pro čelní svařování do průměru 200 mm
- ▶ extrudery ES pro svařování desek a fólií
- ▶ svářečky fólií SKA


Všechna zařízení
mohou být vybavena
elektronickým zapisovačem.

Vyžádejte si
kompletní katalog
našich výrobků.

Firma DYTRON neručí za případné tiskové chyby.

SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK

230 V

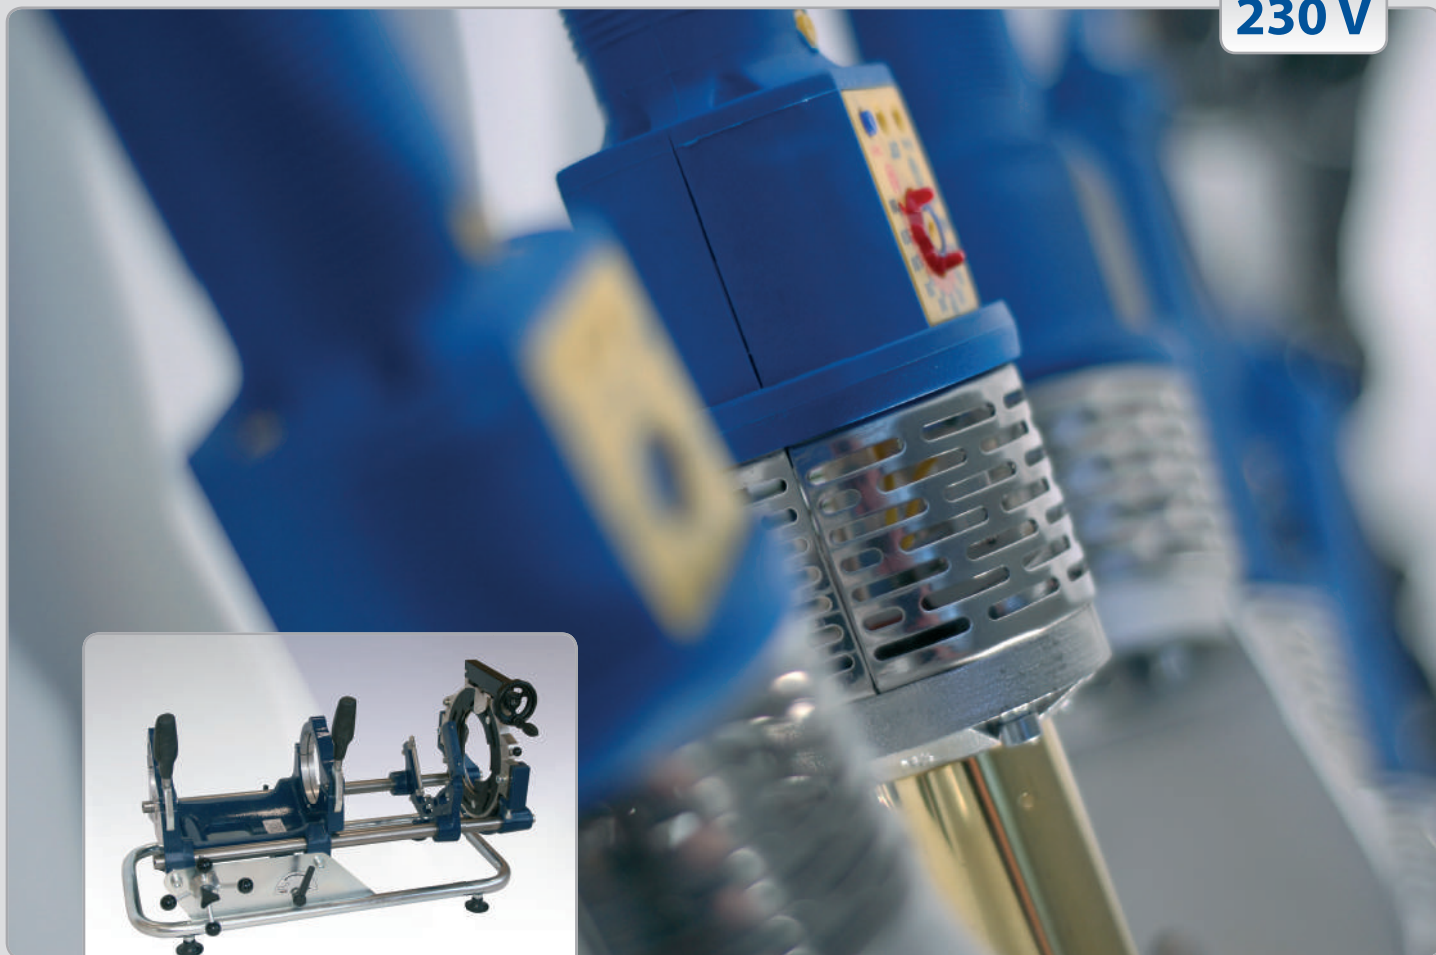


www.dytron.eu

Univerzální svěrka



Speciální modrý DT povlak



Standardní černý povlak



SVEL 950



Nožní stojánek



POLYS 650 W



POLYS 850 W



POLYS 1200 W



ELEKTRONICKÁ REGULACE OD 180° DO 295° C

650 W trnová

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Ø 16 - 63 mm

		SOLO	MINI	PROFI	
		obj. číslo	obj. číslo	obj. číslo	
Typ regulace	P-4a	01118	černé	03423	00912
			modré	03974	02367
	P-4a TW	03981	černé	04222	04349
			modré	04531	04105
	P-4b TW Plus	04826	černé	04828	04831
			modré	04955	04976
	P-4c TW	01124	černé	04829	00918
			modré	04956	02374

- SOLO** svářečka • kartonová krabice • imbus klíč 4mm
- MINI** svářečka • čelistové nástavce Ø 20, 25, 32 mm • plechový kufr MINI • nožní stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO • imbus klíč 4mm
- PROFI** svářečka • čelistové nástavce Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, plochy 100mm • plechový kufr PROFI • nožní stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO • imbus klíč 4mm

Obsah kompletu

850 W nožová

KLASICKÁ



Ø 16 - 75 mm

		SOLO	MINI	PROFI	
		obj. číslo	obj. číslo	obj. číslo	
Typ regulace	P-4a	02082	černé	03424	02080
			modré	03975	02369
	P-4a TW	04833	černé	04729	04368
			modré	04790	03982
	P-4b TW Plus	04834	černé	04838	04841
			modré	04972	04986
	P-4c TW	02083	černé	04839	02081
			modré	04973	02376

- SOLO** svářečka • kartonová krabice • stabilizační stojánek • imbus klíč 6 mm
- MINI** svářečka • párové nástavce Ø 20, 25, 32 mm • plechový kufr MINI • stabilizační stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO • imbus klíč 6 mm
- PROFI** svářečka • párové nástavce Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm • plechový kufr PROFI • nožní stojánek • stolní svěrka • nůžky DYNO • imbus klíč 6 mm

Obsah kompletu

1200 W desková

NEJVÝKONNĚJŠÍ




Ø 40 - 125 mm

		SOLO	MINI	PROFI	
		obj. číslo	obj. číslo	obj. číslo	
Typ regulace	P-4a	01117	černé	36626	38121
			modré	36631	36225
	P-4a TW	04373	černé	36627	38122
			modré	36630	38256
	P-4b TW Plus	04844	černé	36638	38254
			modré	36640	38257
	P-4c TW	01123	černé	36636	38255
			modré	36634	38258

- SOLO** svářečka • kartonová krabice • stabilizační stojánek • imbus klíč 6 mm
- PROFI** svářečka • párové nástavce Ø 50, 63, 75, 90, 110 mm • plechový kufr PROFI • nožní stojánek • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm
- PROFI** svářečka • párové nástavce Ø 63, 75, 90, 110, 125 mm • plechový kufr PROFI • nožní stojánek • stolní svěrka • imbus klíč 6 mm


Obsah kompletu

Způsoby regulace




POLYS P-4a

- ▶ plynule nastavitelná regulace
- ▶ teplotní rozpětí 180 - 280°C
- ▶ nastavení pomocí otočného regulačního knoflíku




POLYS P-4b TraceWeldPlus

- ▶ krokově nastavitelná regulace
- ▶ teplotní rozpětí 180 - 280°C
- ▶ nastavení svařovací teploty zadáním dimenze a materiálu
- ▶ zvuková signalizace



POLYS P-4a Trace Weld

- ▶ plynule nastavitelná regulace
- ▶ teplotní rozpětí 180 - 280°C
- ▶ teplota a dimenze se nastavují otočným knoflíkem
- ▶ zvuková signalizace




POLYS P-4c TraceWeld

- ▶ plynule nastavitelná regulace
- ▶ teplotní rozpětí 180 - 280°C
- ▶ nastavení multifunkčními tlačítky
- ▶ zvuková signalizace

Zvuková signalizace TraceWeld®


1. krok NAHŘÍVÁNÍ



krátký akustický signál
oznamuje začátek procesu svařování.




2. krok PŘESTAVENÍ



rychle přerušovaný akustický signál
vymezuje fázi přestavení trubky
tato doba nesmí být překročena



3. krok CHLADNUTÍ




dlouhý akustický signál
oznamuje ukončení procesu svařování
v tomto okamžiku je možné spoj fixovaný
při svařování uvolnit




Přednosti svářeček POLYS P-4




elektronická regulace zajistí přesné nastavení a stabilitu teploty




nový typ ovládacího panelu P4b TW Plus umožňuje velmi snadné ovládání svářečky




modrý DT povlak vyniká dvojnásobnou životností oproti běžnému černému povlaku



speciální síťová šňůra odolává při dotyku teplotě až 280°C




na nejprodávanejší trnovou svářečku P-4a 650 W je možno nasadit až tři nástavce současně



plochá svářečka 1200 W umožní svařovat dimenze až 125 mm



zvuková signalizace TraceWeld® zjednodušuje dodržení všech fází svařovacího cyklu



svářečky jsou určeny pro trvalé nasazení, vynikají mechanickou odolností a dlouhou životností

Komplety svářeček POLYS P-4 a P-1

SOLO



MINI



HOBBY




PROFI




(ilustrační vyobrazení)

NOŽNÍ STOJÁNEK



- ▶ zabezpečuje stabilní polohu svářečky (příkleknutím na podlaže)
- ▶ umožňuje jednoduché provedení svaru jednou osobou




typ svářečky obj. číslo


650 W 03157

850 W, 1200 W 04938

UNIVERZÁLNÍ SVĚRKA



- ▶ umožňuje upnout svářečku na různých místech stavby
- ▶ rám oken, dveří, trámy apod.



provedení obj. číslo


Pro všechny typy

01451

OPRAVOVACÍ NÁSTAVEC



- ▶ umožňuje snadnou opravu trubky při nechtěném navrtání
- ▶ bez nutnosti výměny trubky ve zdi



provedení 650 W obj. číslo

Nástavec 36441


Opravná tyčinka 36217

opravná tyčinka dodáváme jen na trnové svářečky

POMOCNÁ RUKOJEŤ



- ▶ usnadňuje svařování větších dimenzí
- ▶ výrazně snižuje námahe potřebnou k manipulaci se svářečkou



typ svářečky obj. číslo

650 W 36146

1200 W 36147

ČELIŠTOVÉ NÁSTAVCE



dimenze	černý povlak	DT povlak
Ø 16 mm	01387	02344
Ø 20 mm	01388	02351
Ø 25 mm	01389	02345
Ø 32 mm	01390	02346
Ø 40 mm	01391	02347
Ø 50 mm	01392	02348
Ø 63 mm	01393	02349
Ø 100 mm (plochy)	01394	02350

Modrý DT povlak poskytuje 2x vyšší životnost

na přání dodáváme i nástavce typu B pro svařování kalibrovaných trubek (PVDF a PB)

KUFRY



provedení obj. číslo

MINI

650 W 03433

850 W 03434

PROFI / HOBBY

500 W 01408

650 W 01410

850 W 01411

1200 W / 40 - 90 01409

1200 W / 63-110 21671

1200 W / 63-125 36221

PÁROVÉ NÁSTAVCE



dimenze	černý povlak	DT povlak
Ø 16 mm	01414	02327
Ø 20 mm	01415	02328
Ø 25 mm	01416	02329
Ø 32 mm	01417	02330
Ø 40 mm	01418	02331
Ø 50 mm	01419	02332
Ø 63 mm	01420	02333
Ø 75 mm	01421	02334
Ø 90 mm	01422	02339
Ø 110 mm	01423	02340
Ø 125 mm	21662	21663

Modrý DT povlak poskytuje 2x vyšší životnost

na přání dodáváme i nástavce typu B pro svařování kalibrovaných trubek (PVDF a PB)

KALIBRÁTORY NA TRUBKY



dimenze obj. číslo

Ø 16 mm 04869

Ø 20 mm 04870

Ø 25 mm 04871

Ø 32 mm 04872

Ø 40 mm 04873

Ø 50 mm 04874

Ø 63 mm 04875

Ø 75 mm 04876

Ø 90 mm 04877

Ø 110 mm 04878

SVAŘOVACÍ ZRCADLA



dimenze černý povlak DT povlak

Ø 130 mm 01434 03972

Ø 170 mm 01445 03973

Modrý DT povlak poskytuje 2x vyšší životnost

ŘEZÁKY NA TRUBKY



dimenze obj. číslo

Ø 50 - 140 mm 02053

Ø 100 - 160 mm 02054

ŠKRABKA NA TRUBKY



obj. číslo

01497

Nabízíme více tvarů koncových řezacích ploch

STAB. STOJÁNEK



provedení

Pro všechny typy svářeček

obj. číslo

01449

UTAHOVACÍ PÁSOVÝ KLÍČ



obj. číslo

01459

NŮŽKY NA TRUBKY



provedení obj. číslo

Standard Plast do Ø 42 mm 02595

DYNO do Ø 42 mm 02427

Pistolové do Ø 35 mm 01474

Pistolové do Ø 42 mm 01475

Standard do Ø 75 mm 38272

STOLNÍ SVĚRKA



provedení

Pro všechny typy svářeček

obj. číslo

01450

IMBUS KLÍČE



svářečka rozměr obj. číslo

650 W 4 mm 36137

850 W 6 mm 36138

1200 W