

# MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

[www.mianofv.ru](http://www.mianofv.ru)

СДЕЛАНО В ЧЕХИИ




## МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

### PERT II - AL - PERT II

ПЯТИСЛОЙНАЯ ТРУБА С АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГОЙ Ø16ММ, Ø18ММ, Ø20ММ,  
Ø25ММ, Ø26ММ, Ø32ММ

- Для теплого пола
- Для настенного и потолочного отопления
- Подводка к радиаторам и фанкойлам
- Состав материала PE-RT II / AL / PE-RT II  
(полиэтилен / алюминий / полиэтилен)

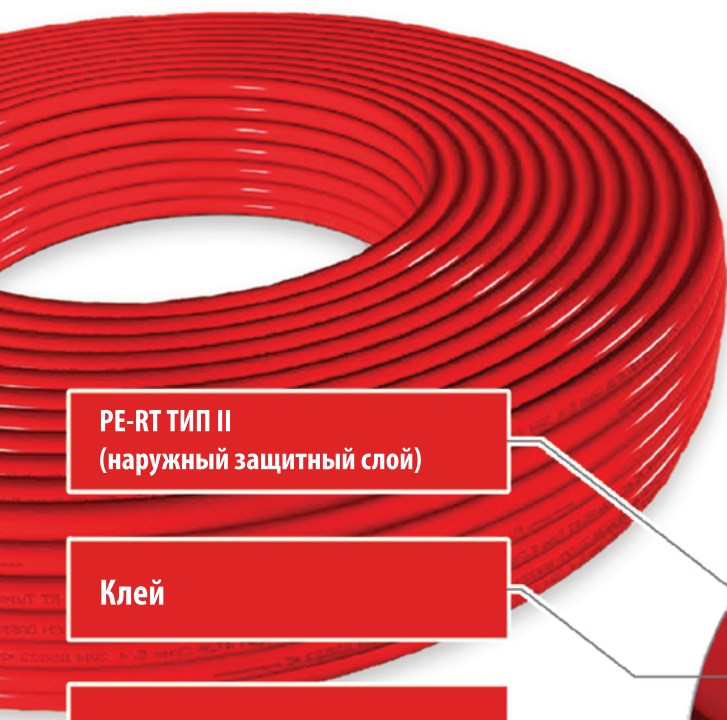


PE-RT ТИП II  
(наружный защитный слой)

Клей

Алюминий

Клей

PE-RT ТИП II  
(внутренний слой)

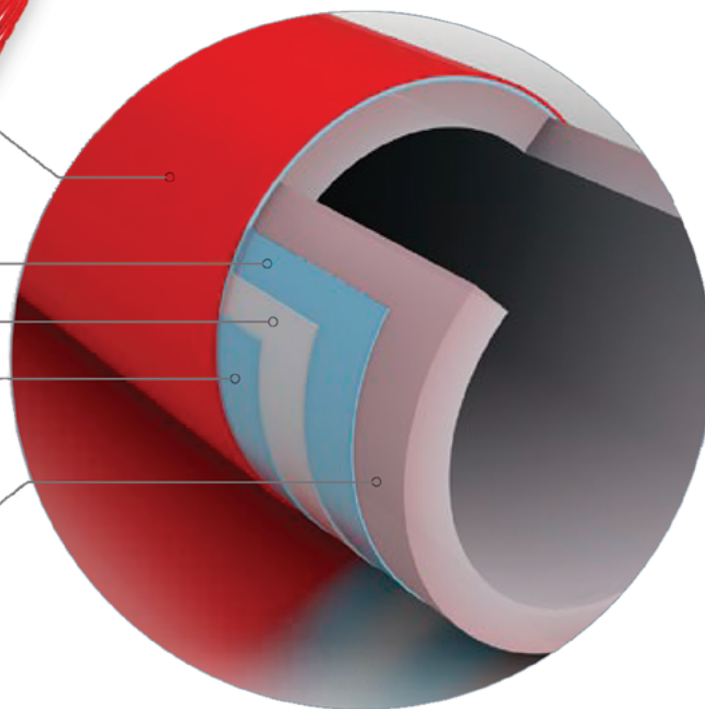

**MIANO** Генеральный дистрибьютор  
Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы



ООО "МИАНО ФВ РУС"

Тел.: +7 (812) 416-34-09

E-mail: [info@mianofv.ru](mailto:info@mianofv.ru)

Сайт: [www.mianofv.ru](http://www.mianofv.ru)

# MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

[www.mianofv.ru](http://www.mianofv.ru)





## ТРУБА PERT II - AL - PERT II

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБ

- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Максимальная рабочая температура 70 °С
- Молекулярная память
- Поставляемые размеры труб 16, 18, 20, 25, 26, 32 мм
- Толщина стенки 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм

СДЕЛАНО В ЧЕХИИ

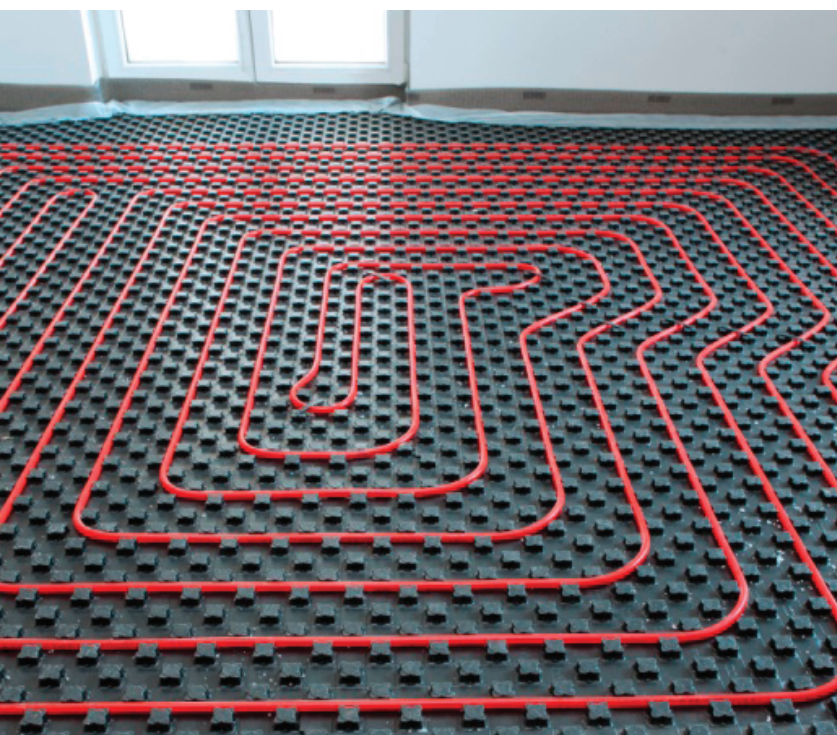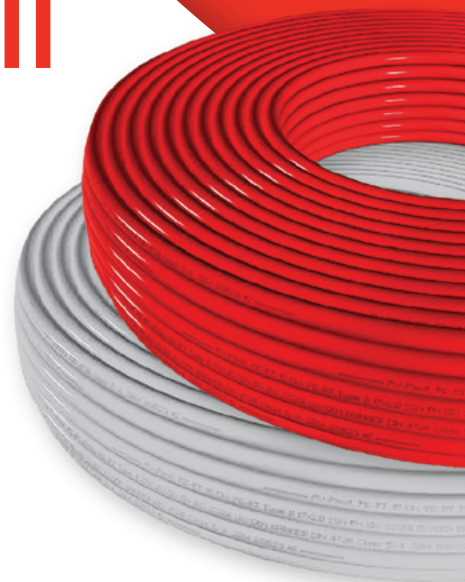

Показатель	Металлопластиковые трубы PERT II - AL - PERT II
Рабочая температура, °С	70 °С
Максимальная температура, °С	95 °С
Рабочее давление, МПа	1,0 (при 70 °С)
Диффузия кислорода	нет
Упаковка	Бухты 50 - 200 м.
Соединение сварными фитингами	Да
Соединение механическими фитингами	Да

**MIANO** Генеральный дистрибьютор

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы



ООО "МИАНО ФВ РУС"

Тел.: +7 (812) 416-34-09

E-mail: [info@mianofv.ru](mailto:info@mianofv.ru)

Сайт: [www.mianofv.ru](http://www.mianofv.ru)