

# MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

[www.mianofv.ru](http://www.mianofv.ru)

СДЕЛАНО В ЧЕХИИ



ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА **НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**


## FV PP-RCT HOT

РАЗМЕРЫ ОТ Ø20MM ДО Ø125MM


- Идеально подходит для горячей воды и отопления
- Пропускная способность выше чем в PPR CLASSIC
- Минимальный срок работы - 50 лет
- Для систем до 20°C/2,0 МПа - 70°C/1,0 МПа
- Экономия средств – используются меньшие диаметры

**+20%**

**ПРОПУСКНАЯ  
СПОСОБНОСТЬ**

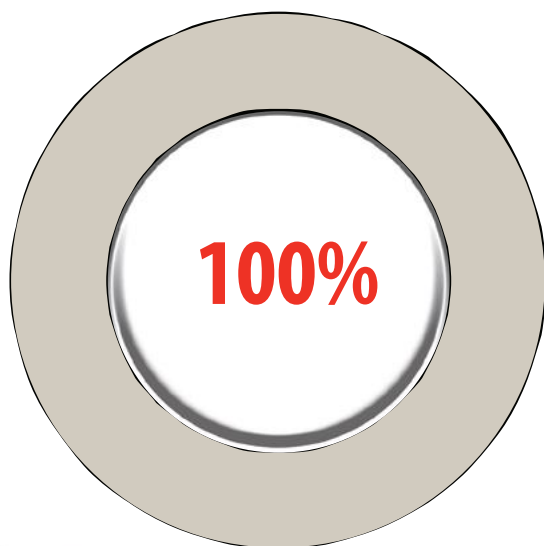

PP-R  
CLASSIC

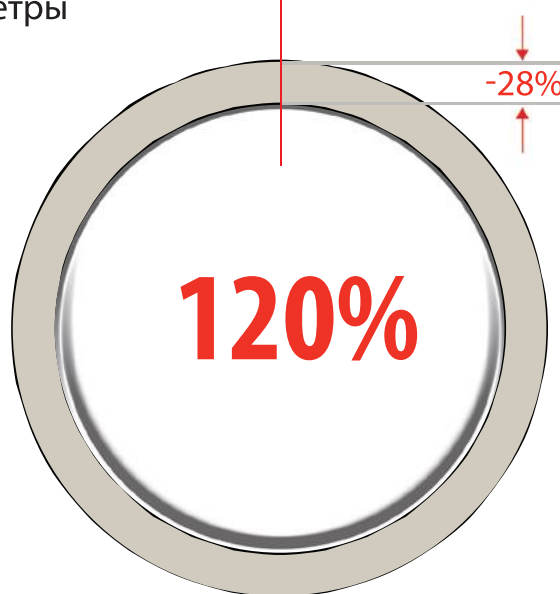

FV PP-RCT  
HOT



**MIANO**

Генеральный дистрибьютор

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы



ООО "МИАНО ФВ РУС"

Тел.: +7 (812) 416-34-09

E-mail: [info@mianofv.ru](mailto:info@mianofv.ru)

Сайт: [www.mianofv.ru](http://www.mianofv.ru)

# MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы  
www.mianofv.ru



СДЕЛАНО В ЧЕХИИ



## ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ FV PP-RCT HOT

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБ

- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Максимальная рабочая температура 70 °C
- Длина труб 4 метра
- Полная сварка с фитингами и трубами PPR CLASSIC
- Расчётное значение PN26



Размеры трубы FV PP-RCT HOT



Размер	Единицы	Количество в большой упаковке	Объём [дм3/шт]	Вес [кг/шт]	D [мм]	s [мм]	SDR	l [м]
20 × 2,8	м	100	0,148	0,44	20	2,8	7,4	4
25 × 3,5	м	60	0,230	0,73	25	3,5	7,4	4
32 × 4,4	м	40	0,370	1,10	32	4,4	7,4	4
40 × 5,5	м	24	0,575	1,83	40	5,5	7,4	4
50 × 6,9	м	16	0,896	2,75	50	6,9	7,4	4
63 × 8,6	м	12	1,410	4,07	63	8,6	7,4	4
75 × 10,3	м	8	2,010	5,50	75	10,3	7,4	4
90 × 12,3	м	4	2,870	9,17	90	12,3	7,4	4
110 × 15,1	м	4	4,300	10,31	110	15,1	7,4	4
125 × 17,1	м	4	5,530	12,27	125	17,1	7,4	4

Параметр	Величина
Цвет	Серый, красная линия
Структура стенки	PP-RCT
Устойчивость к давлению при 20 °C	2,0 МПа
Устойчивость к давлению при 60 °C	1,0 МПа
Серия "S"	S 3,2
SDR	7,4
Коэффициент линейного расширения	0,15 [мм/мК]

