

MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

www.mianofv.ru




ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА **НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

FV PP-RCT UNI

РАЗМЕРЫ ОТ Ø16MM ДО Ø250MM


- Идеально подходит для горячей и холодной воды
- Пропускная способность выше чем в PPR CLASSIC
- Минимальный срок работы - 50 лет
- Больше давление при такой же температуре
- Экономия средств – используются меньшие диаметры

+37%
**ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ**

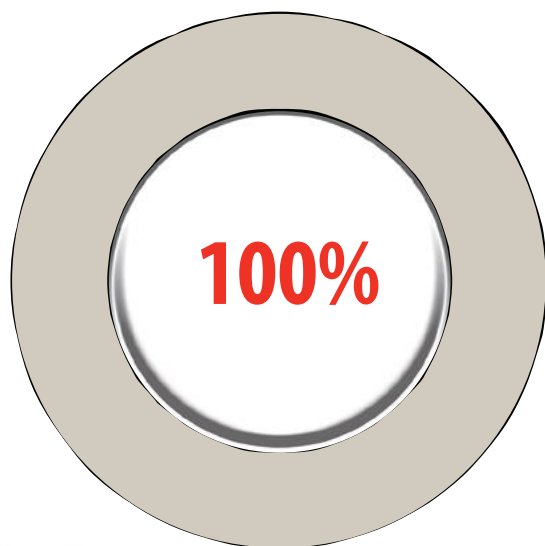

100%

**PP-R
CLASSIC**

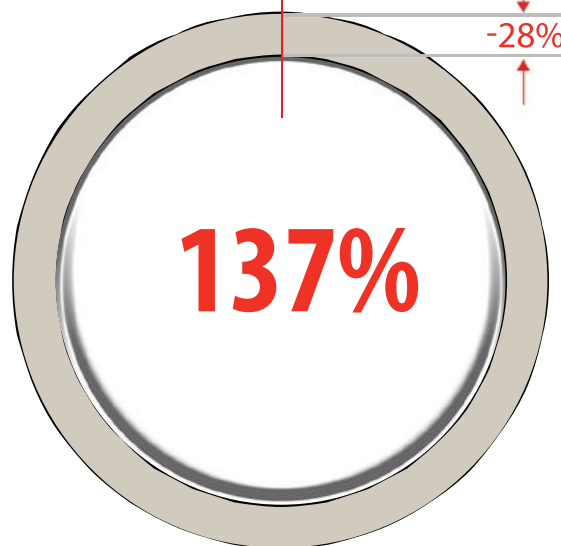

137%

**FV PP-RCT UNI
НОВИНКА**

2015 ГОДА!



MIANO Генеральный дистрибьютор
Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы



СДЕЛАНО В ЧЕХИИ



ООО "МИАНО ФВ РУС"

Тел.: +7 (812) 416-34-09

E-mail: info@mianofv.ru

Сайт: www.mianofv.ru

MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

www.mianofv.ru



СДЕЛАНО В ЧЕХИИ



ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ FV PP-RCT UNI

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРУБ


- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Максимальная рабочая температура 70 °C
- Длина труб 4 метра
- Полная сварка с фитингами и трубами PPR CLASSIC



	Новая FV PP-RCT UNI		FV PPR CLASSIC PN16	
d [мм]	S [мм]	Di [мм]	S [мм]	Di [мм]
16	2,2	11,6	2,2	11,6
20	2,3	15,4	2,8	14,4
25	2,8	19,4	3,5	18
32	2,9	26,2	4,4	23,2
40	3,7	32,6	5,5	29
50	4,6	40,8	6,9	36,2
63	5,8	51,4	8,6	45,8
75	6,8	61,4	10,3	54,4
90	8,2	73,6	12,3	65,4
110	10,0	90	15,1	79,8
125	11,4	102,2		
160	14,6	130,8		
200	18,2	163,6		
250	22,7	204,6		

Размеры трубы
FV PP-RCT UNI

Параметр	Величина
Цвет	Серый RAL 7932
Структура стенки	PP-RCT
Устойчивость к давлению при 20 °C	1,6 МПа
Устойчивость к давлению при 60 °C	0,8 МПа
Серия "S"	S 3,2 (ø16 мм), S 4 (ø25–110 мм), S5
SDR	7,4 (ø16 мм), 9 (ø25–110 мм), 11
Коэффициент линейного расширения	0,15 [мм/мК]

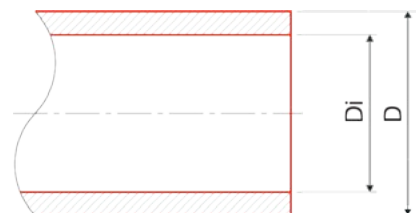

MIANO Генеральный дистрибьютор
Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы



ООО "МИАНО ФВ РУС"

Тел.: +7 (812) 416-34-09

E-mail: info@mianofv.ru

Сайт: www.mianofv.ru