


ДУШЕВЫЕ ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА



(пластиковые) с нержавеющей рамкой и боковым сливом D40 и D50

Широкий выбор типов решёток:

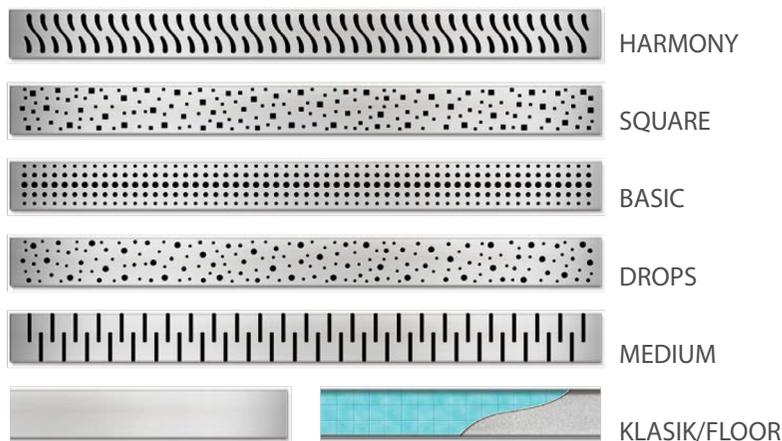

38-52
л/мин
ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

65
мм
МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА
УСТАНОВКИ

K3
300 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Четыре модельных исполнения с боковым сливом:

1 Желоб с решёткой из нержавеющей стали, без рамки, монтаж "для открытых участков", слив D40 и D50

2 Желоб с решёткой из нержавеющей стали, без рамки, монтаж "к стене", слив D40 и D50

3 Желоб с рамкой и решёткой из нержавеющей стали, монтаж "для открытых участков", слив D40 и D50

4 Желоба с рамкой и решёткой из нержавеющей стали, монтаж "к стене", слив D40 и D50



Характеристики:

- Низкая монтажная высота - от 65 мм
- Регулировка высоты монтажа от 65 мм до 102 мм
- Пропускная способность 38-52 л/мин согласно стандарту EN 1253-2
- Комбинированный сифон: с гидрозатвором и сухим затвором
- Максимальная нагрузка K3 (300 кг)
- Решетка из нержавеющей стали 1,5мм, глянец / матовая
- Хорошая доступность для разборки и чистки сифона
- Широкий размерный ряд - 350, 450, 650, 750, 850, 950, 1050мм



Е-майл: info@miano.cz

Сайт: www.miano.cz