


ДУШЕВЫЕ ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА

(пластиковые) с нержавеющей рамкой и нижним сливом D40

Широкий выбор типов решёток:

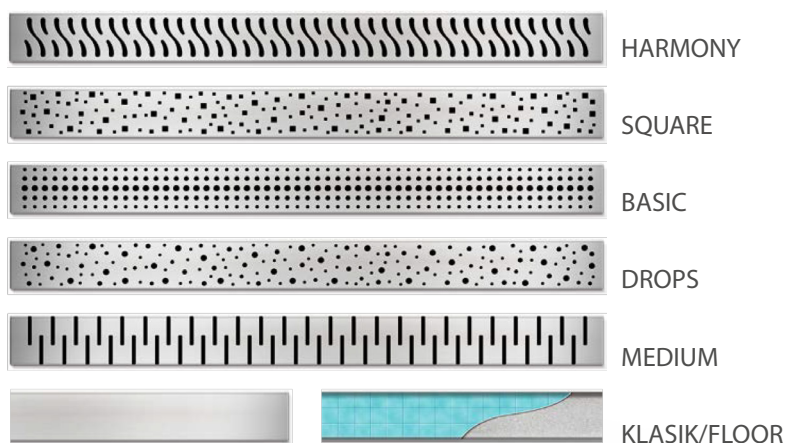

65-70

л/мин

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

80

мм


МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА
УСТАНОВКИ

K3

300 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Конструкция и описание элементов желоба:

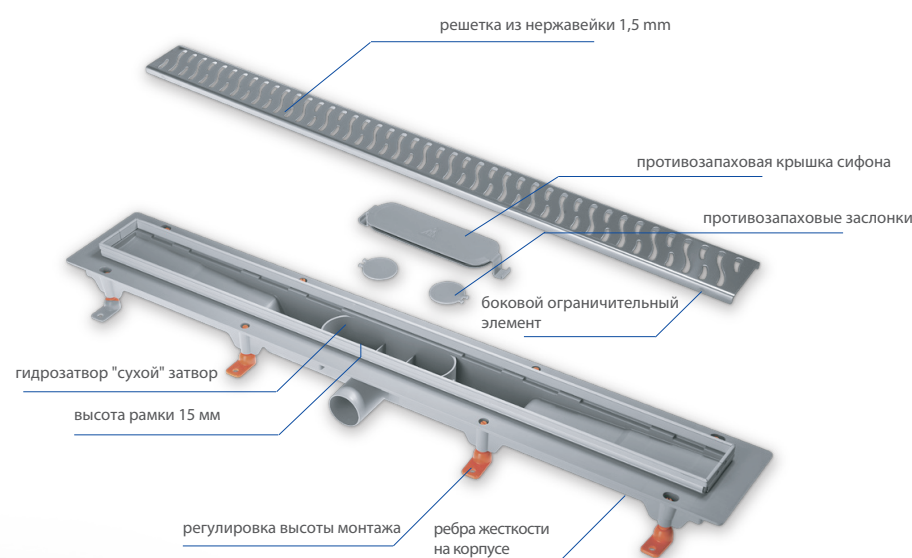


НОВИНКА

Характеристики:

- Регулировка высоты монтажа от 80 мм до 102 мм
- Пропускная способность 65-70 л/мин согласно стандарту EN 1253-2
- Максимальная нагрузка K3 (300 кг)
- Комбинированный сифон: с гидрозатвором и сухим затвором
- Решетка из нержавеющей стали 1,5мм, глянец / матовая
- Хорошая доступность для разборки и чистки сифона
- Широкий размерный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050мм

Рамка из нержавеющей стали

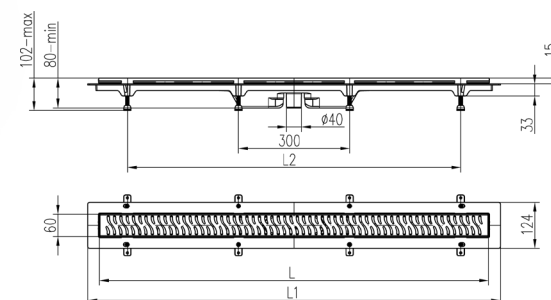

ДУШЕВЫЕ ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА

(пластиковые) с нержавеющей рамкой и нижним сливом D40

[illegible][illegible]