

Монтаж плинтусных каналов MIANO



Плинтусные каналы – идеальное решение при реконструкции, а также при необходимости скрыть трубопроводы в панельных и деревянных домах. Это удобно и выгодно в монтаже и эксплуатации.

Диаметр труб, которые можно проложить в плинтусах: 16-28 мм.

Плинтусные каналы используются для прокладки PE-X, PE-RT, PP-R, металлопластиковых и медных труб.

Длина плинтусного канала: 2 м.

Цвет профиля: светлый дуб, белый.

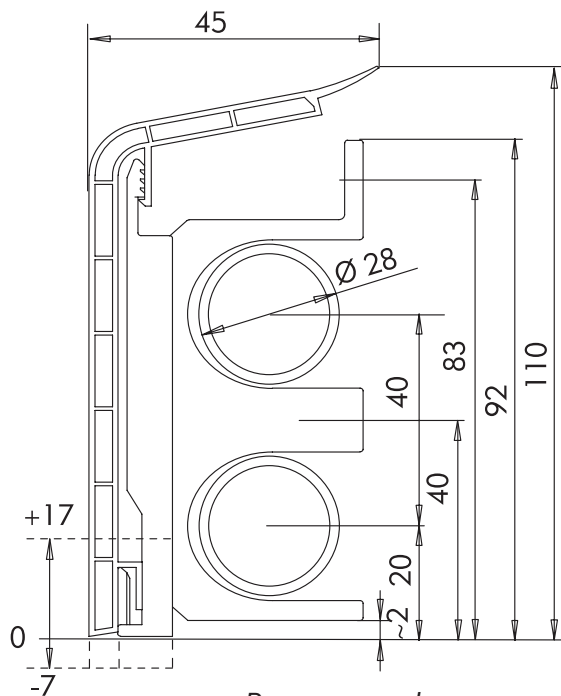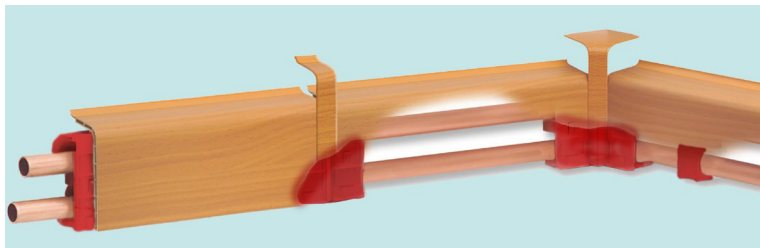

Размеры профиля
и зажима для труб MIANO


Последовательность монтажа:



1 шаг.

В данном случае для вывода труб к радиатору с нижним подключением используется полипропиленовый распределительный блок.

Если монтируются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы, то для этой цели можно использовать обычные пресс-соединения – тройники.

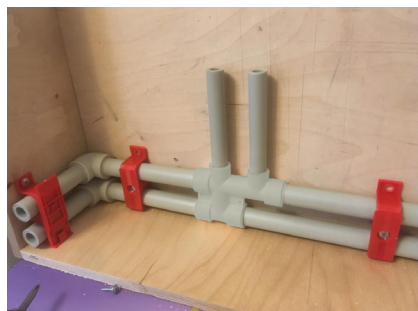

2 шаг.

После монтажа труб – фиксируем их с помощью зажимов, они входят в систему трубопроводных плинтусов MIANO (при покупке необходимо заранее определить, сколько этих элементов потребуется на проект).

Зажимы устанавливаются с интервалом 500 мм. Для проблемных стен (неровных, из мягкого материала и др.) зажимы необходимо ставить с меньшим интервалом. Зажимы рекомендуем крепить на расстоянии 1-3 мм от пола.

Устанавливаем на зажимы пластиковые элементы.

Монтаж плинтусных каналов MIANO





3 шаг.

Определяем, где будут выходы на плинтусе, делаем отверстия в профиле перьевым сверлом. Возможно использование другого инструмента для сверления, но это наиболее распространенный и доступный, его вполне хватает для этой задачи.



4 шаг.

Обратите внимание – перед установкой плинтуса вам нужно сразу установить угловой элемент. Диапазон углов: 80-100 градусов. Для использования соединительных элементов профиль необходимо подрезать в соответствии с нужным углом.

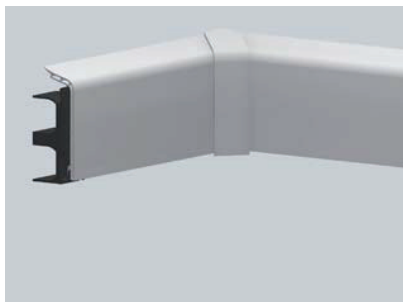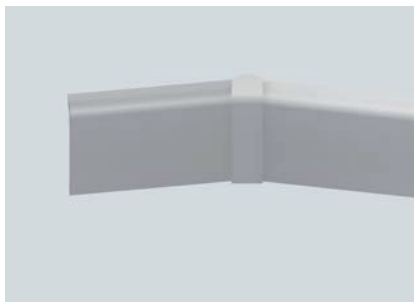


Применение
угловых
элементов:



5 шаг.

На зажимы устанавливается пластиковый профиль. Его верхняя кромка прорезиненная, она скроет все неровности стены, а в дальнейшем не даст проникнуть внутрь влаги и пыли.

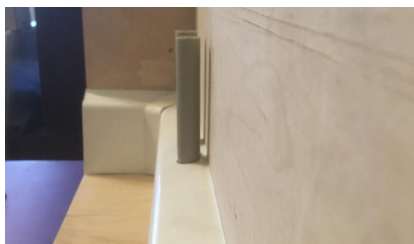

6 шаг.

Устанавливаются декоративные элементы: концевые детали.

Все готово. Довольно просто и быстро – это большой плюс трубопроводных плинтусов MIANO.

Монтаж металлопластиковых труб



Монтаж происходит аналогичным образом, за тем исключением, что вместо распределительного блока используются пресс-соединения – тройники.



Декорирование отверстий в плинтусе:

Задекорировать отверстия в плинтусе можно с помощью пластиковых накладок на трубы. Они есть в ассортименте компании «МИАНО ФВ РУС», цвет на выбор: белый или хром.

