



СДЕЛАНО В ЧЕХИИ




MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

ГРАВИТАЦИОННО - ВАКУУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ

HYDROMAX D 75, VORTEX D 75 / D 110 / D 125

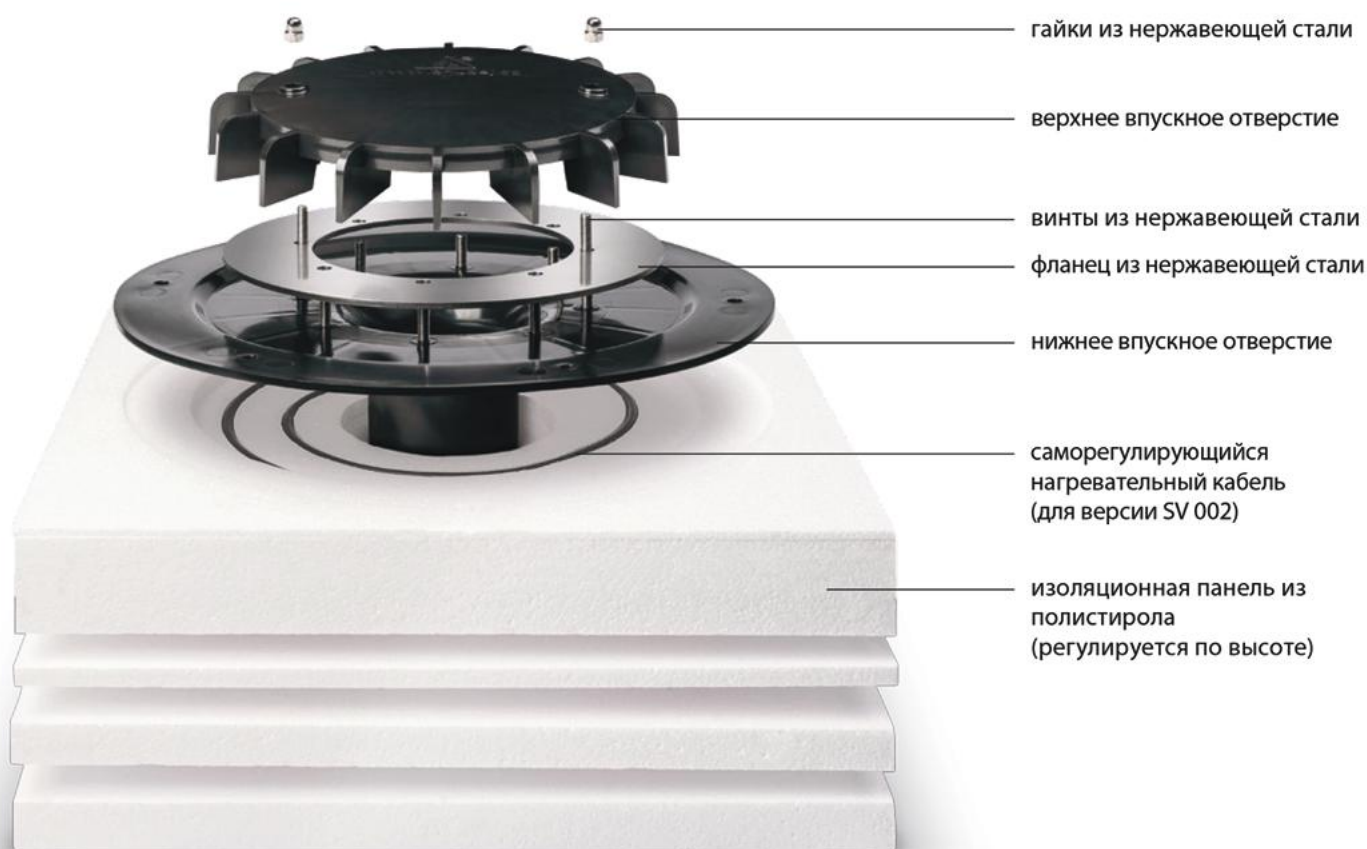

ГРАВИТАЦИОННО - ВАКУУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ

HYDROMAX D 75, VORTEX D 75 / D 110 / D 125

Гравитационно - вакуумная система водостоков была специально разработана для эффективного дренажа дождевой воды с плоских крыш, по стандарту EN 1253. Воронки выполнены из полиэтилена высокой плотности с УФ-защитой. Фланцы, болты и гайки изготовлены из нержавеющей стали в соответствии с DIN 1.4301. В комплекте есть изоляционная панель из полистирола которая регулируется по высоте. Для версий SV 002, SVG 004, SVG 005, SVG 006 поставляется саморегулирующийся нагревательный кабель (меняющий теплоотдачу в зависимости от температуры воздуха) мощностью 10W, который предотвращает замерзание верхнего впускного отверстия. Для асфальтной (битум) версии можно заказать усилительную пластину 600 x 600 мм.

Характеристики:

- Высокая пропускная способность, до 20л/с.
- Устойчивая к влияниям окружающей среды.
- Саморегулирующийся нагревательный кабель.
- Не требует понижающий трансформатор, питание от сети 220 Вт.
- Используется меньший диаметр труб.
- Используется меньшее количество водостоков из-за высокого протока воды
- Высокая пропускная способность обеспечивает самоочищение.



Артикул	Название	Упаковка [шт]	Пропускная способность [л/м]	Вес [кг/шт]
SV 001	Hydromax D 75	1	до 1200	2,00
SV 002	Hydromax D 75 с нагревательным кабелем	1	до 1200	2,20
SVG 001	Vortex D 75	1	355	1,60
SVG 002	Vortex D 110	1	395	1,60
SVG 003	Vortex D 125	1	550	1,60
SVG 004	Vortex D 75 с нагревательным кабелем	1	355	1,90
SVG 005	Vortex D 110 с нагревательным кабелем	1	395	1,90
SVG 006	Vortex D 125 с нагревательным кабелем	1	550	1,90

